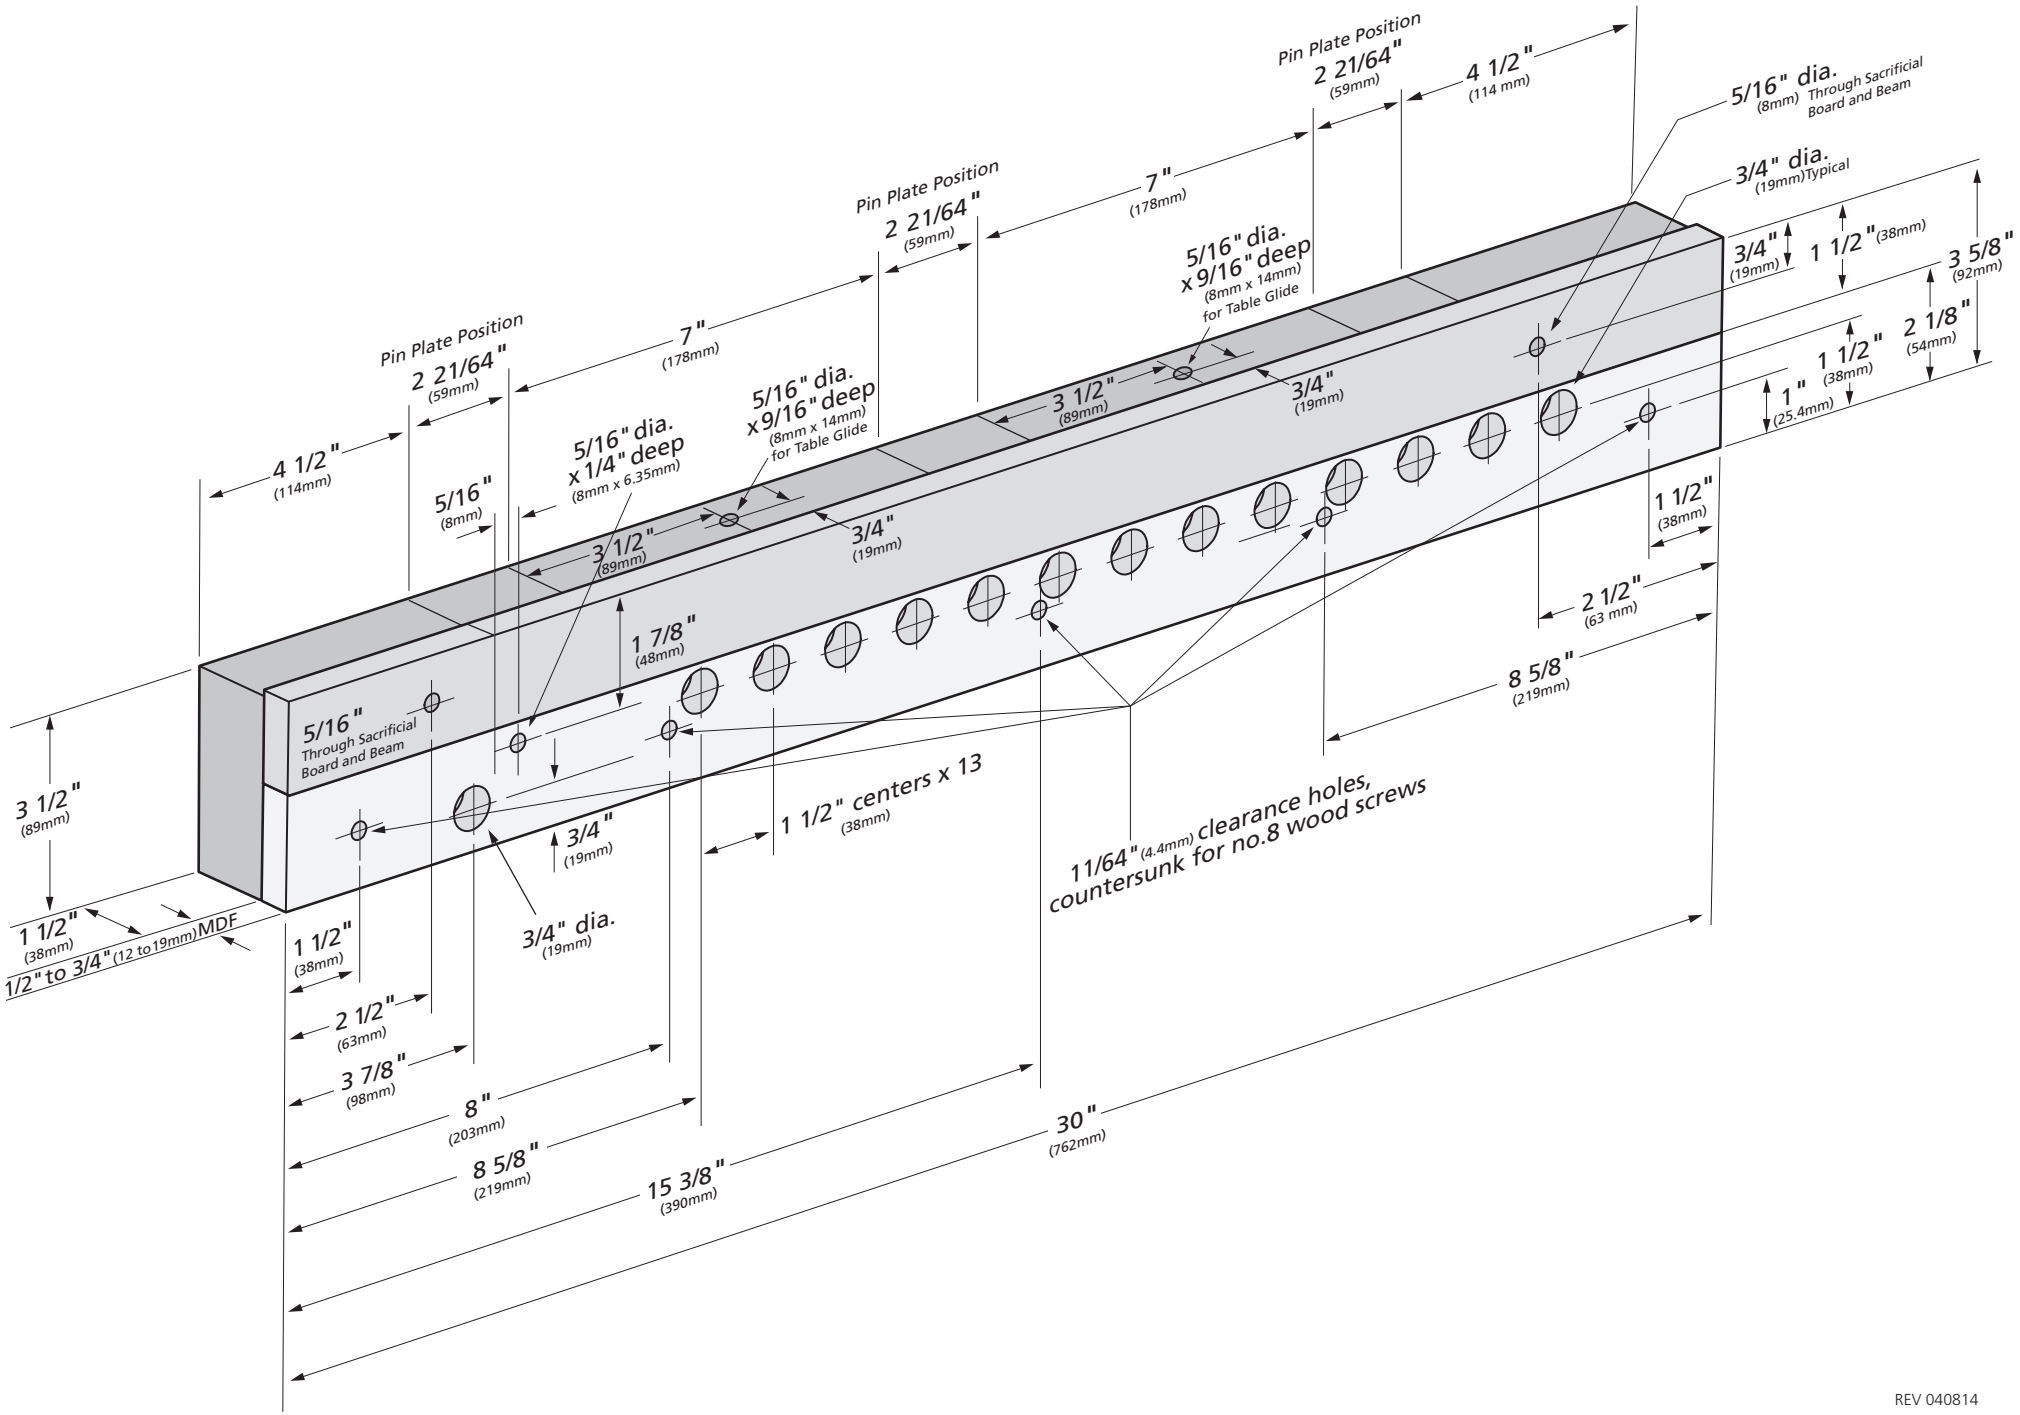
Pin Plate Position
2 21/64"
(59mm)
4 1/2"
(114 mm)
5/16" dia.
(8mm) Through Sacrificial
Board and Beam
3/4" dia.
(19mm)Typical
7"
(178mm)
5/16" dia.
x 9/16" deep
(8mm x 14mm)
for Table Glide
3/4"
(19mm)
1 1/2"(38mm)
3 5/8"
(92mm)
2 1/8"
(54mm)
1 1/2"
(38mm)
1"
(25.4mm)
3 1/2"
(89mm)
5/16"
(8mm)
5/16" dia.
x 1/4" deep
(8mm x 6.35mm)
1 7/8"
(48mm)
5/16"
Through Sacrificial
Board and Beam
2 1/2"
(63 mm)
8 5/8"
(219mm)
1 1/2" centers x 13
(38mm)
11/64"(4.4mm) clearance holes,
countersunk for no.8 wood screws
1 1/2"
(38mm)
1/2" to 3/4"(12 to19mm)MDF
3/4" dia.
(19mm)
3 7/8"
(98mm)
8"
(203mm)
15 3/8"
(390mm)
30"
(762mm)

REV 040814